

Rozdzielacz zasilania NEC Class 2

Mico67, 4 kanały, 2A

MICO67 4.2 CL2

4 × M12, kod A NEC CL2, (2 A)

Napięcie IN i przekierowanie przez M12, kod L (16 A)

24 V/16 A



24 V/2 A

Diagnoza portu LED

Ograniczenie do 2 A 4 odgałęźników napięciowych (M12, kod A)

[Link do produktu](#)

Ilustracje

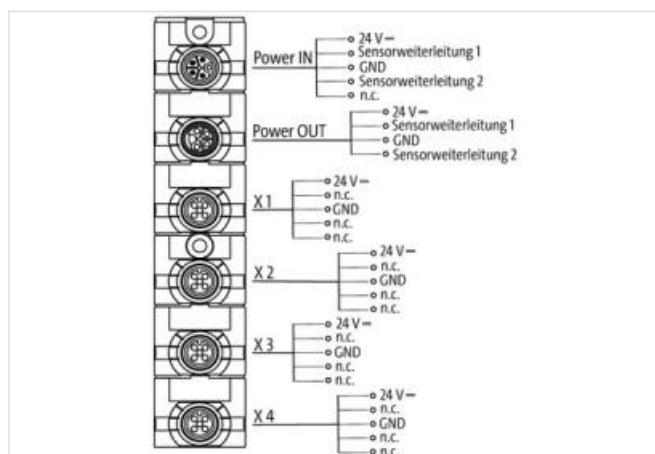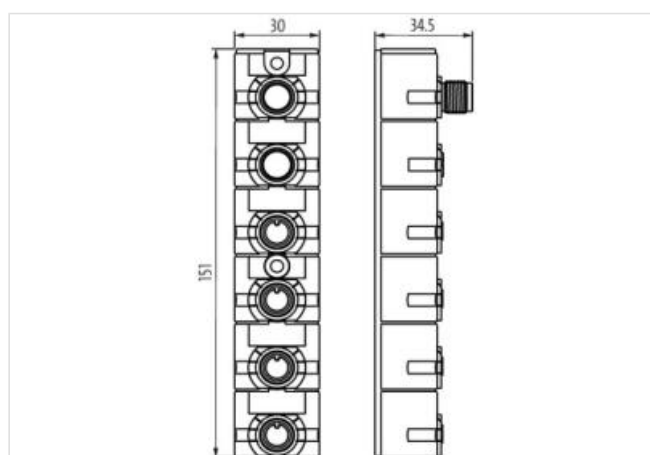

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe

ECLASS-11.1	27371802
GTIN	4048879852272
Jednostka pakowania	1

Kod taryfy celnej 85363010

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP65, IP67

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min. -25 °C

Temperatura robocza maks. 45 °C

Temperatura przechowywania min. -25 °C

Temperatura przechowywania maks. 70 °C