

MICO 4.4.10 Actuator-Sensor, 4-kanalowy

WE:24VDC WY:2 kanały 24VDC/1-2-3-4ADC, 2 kanały:24VDC/4-6-8-10ADC



MICO 4.4.10 ACTUATOR-SENSOR

4 kanały

Ustawienie prądu 2× 1 A, 2 A, 3 A, 4 A; 2× 4 A, 6 A, 8 A, 10 A

[Link do produktu](#)

Ilustracje

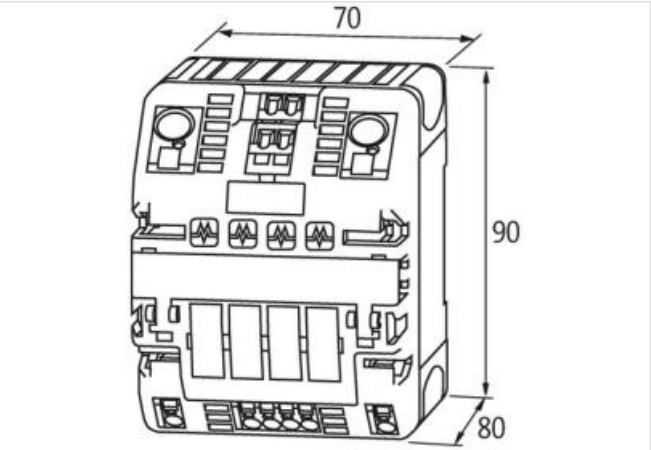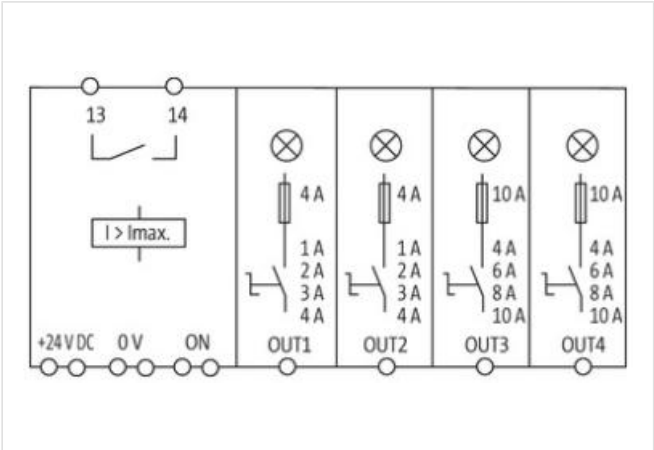

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27371802
ECLASS-7.0	27371802
ECLASS-8.0	27371802
ECLASS-9.0	27371802
ECLASS-10.1	27371802

ECLASS-11.1	27371802
ECLASS-12.0	27371802
ETIM-5.0	EC001440
GTIN	4048879294515
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010

Dane elektryczne Wejście	
Napięcie wejściowe DC	24 V
Napięcie wejściowe DC min.	18 V
Napięcie wejściowe DC maks.	30 V
Napięcie wejściowe ON wejść sterujących min.	10 V
Napięcie wejściowe ON wejść sterujących maks.	30 V
Długość impulsu ON wejść sterujących High min.	20 ms
Prąd sumaryczny zestawu zworek maks.	40 A

Dane elektryczne Wyjście	
Wydajność włączania na kanał maks.	20 mF
Napięcie łączeniowe AC maks.	30 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	30 V
Prąd łączeniowy maks.	100 mA

Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza wejść maks.	16 mm²
Przekrój przyłącza wyjść maks.	4 mm²
Przekrój przyłącza wejść/wyjść sterujących maks.	2,5 mm²

Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość	90 mm
Szerokość	70 mm
Głębokość	80 mm

Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Connection type 11	
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	24 V DC
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	0 V
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	2

PIN 1	On
PIN 2	13
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	2
PIN 1	On
PIN 2	14
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	1
PIN 1	24 V DC
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	1
PIN 1	0 V
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	Out 1
PIN 2	Out 1
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	Out 2
PIN 2	Out 2
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	Out 3
PIN 2	Out 3
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	Out 4
PIN 2	Out 4
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	On

PIN 2	On
PIN 3	13
PIN 4	14