



Moduł MICO 4.10 SPEED-START, 4-kanalowy

WE:24VDC WY:24V/4-6-8-10ADC

MICO 4.10 SPEED START
4 kanały
Ustawienie prądu 4, 6, 8, 10 A
zoptymalizowana procedura rozruchu
max. 30 mF (na kanał)

Link do produktu

Ilustracje

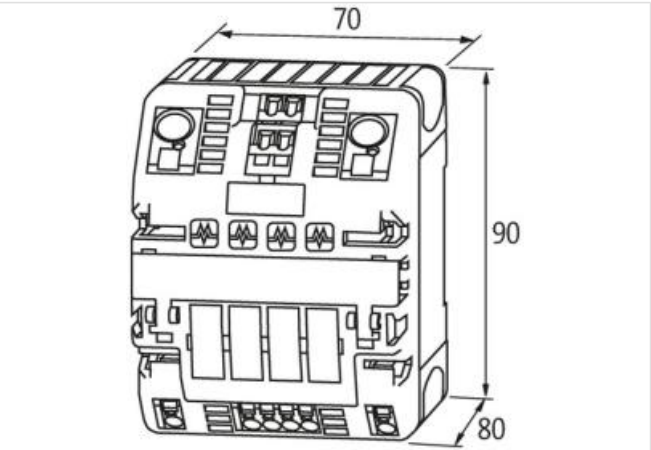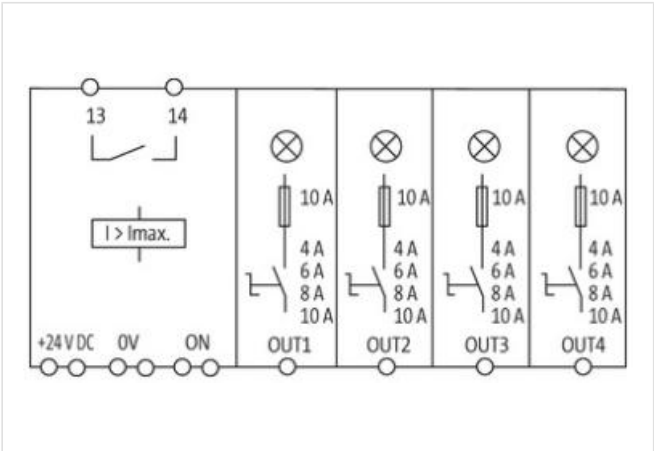

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27371802
ECLASS-7.0	27371802
ECLASS-8.0	27371802
ECLASS-9.0	27371802

ECLASS-10.1	27371802
ECLASS-11.1	27371802
ECLASS-12.0	27371802
ETIM-5.0	EC001440
GTIN	4048879283564
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe DC	24 V
Napięcie wejściowe DC min.	18 V
Napięcie wejściowe DC maks.	30 V
Napięcie wejściowe ON wejść sterujących min.	10 V
Napięcie wejściowe ON wejść sterujących maks.	30 V
Długość impulsu ON wejść sterujących High min.	20 ms
Prąd sumaryczny zestawu zwopek maks.	40 A

Dane elektryczne | Wyjście

Wydajność włączania na kanał maks.	30 mF
Napięcie łączeniowe AC maks.	30 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	30 V
Prąd łączeniowy maks.	100 mA

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza wejść maks.	16 mm²
Przekrój przyłącza wyjść maks.	4 mm²
Przekrój przyłącza wejść/wyjść sterujących maks.	2,5 mm²

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość	90 mm
Szerokość	70 mm
Głębokość	80 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Connection type 11

Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	24 V DC
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	0 V
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	2

PIN 1	On
PIN 2	13
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	2
PIN 1	On
PIN 2	14
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	1
PIN 1	24 V DC
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	1
PIN 1	0 V
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	Out 1
PIN 2	Out 1
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	Out 2
PIN 2	Out 2
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	Out 3
PIN 2	Out 3
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	Out 4
PIN 2	Out 4
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	On

PIN 2	On
PIN 3	13
PIN 4	14