
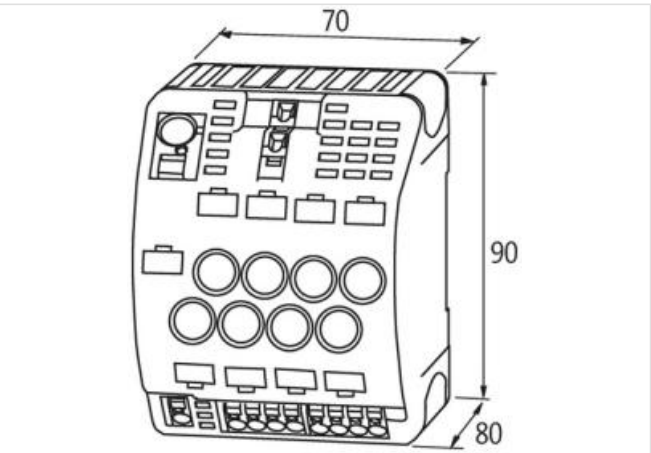


Moduł MICO FUSE 24 LED

MICO FUSE 24 LED
8 kanałów
Prąd całkowity: max. 40 A

[Link do produktu](#)

Ilustracje

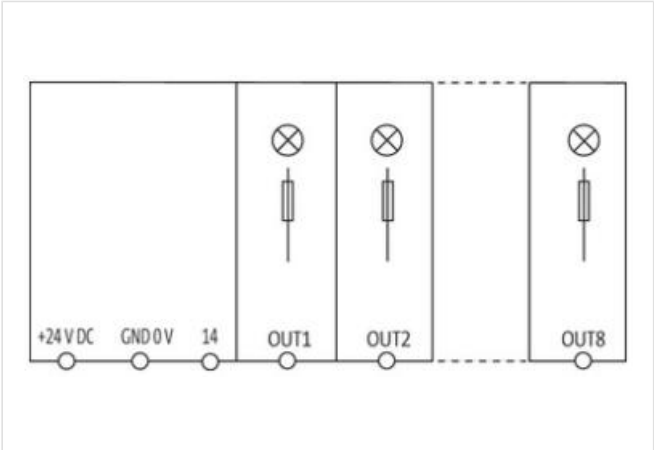

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27142107
ECLASS-7.0	27142121
ECLASS-8.0	27142121
ECLASS-9.0	27142121
ECLASS-10.1	27142121
ECLASS-11.1	27142121
ECLASS-12.0	27142121

ETIM-5.0	EC001440
GTIN	4048879335263
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363030
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC	24 V
Napięcie robocze DC min.	18 V
Napięcie robocze DC maks.	30 V
Prąd roboczy maks.	6 A
Prąd sumaryczny maks.	40 A
Dane elektryczne Wyjście	
Prąd łączeniowy maks.	20 mA
Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza wejść maks.	16 mm²
Przekrój przyłącza wyjść min.	0,5 mm²
Przekrój przyłącza wyjść maks.	4 mm²
Przekrój przyłącza wejść/wyjść sterujących maks.	2,5 mm²
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość	90 mm
Szerokość	70 mm
Głębokość	80 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Obniżenie wartości znamionowych od	40 °C
Typ przyłącza 5	
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	1
PIN 1	24 V DC
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	1
PIN 1	0 V
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	2
PIN 1	n.c.
PIN 2	14
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony

Liczba biegunów	4
PIN 1	Out 1
PIN 2	Out 2
PIN 3	Out 3
PIN 4	Out 4
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	Out 5
PIN 2	Out 6
PIN 3	Out 7
PIN 4	Out 8