
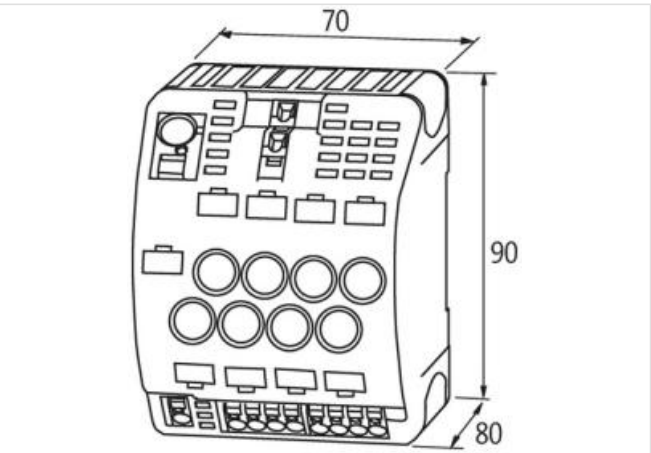


MICO FUSE 250, 8-kanalowy

MICO FUSE 250
8 kanałów
Prąd całkowity: max. 40 A

[Link do produktu](#)

Ilustracje

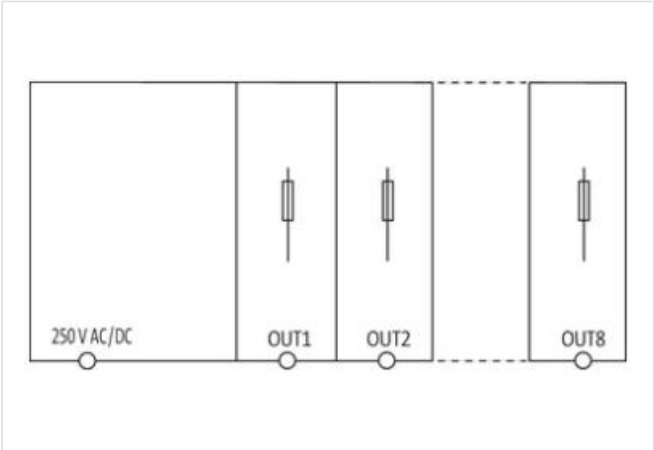

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27142107
ECLASS-7.0	27142121
ECLASS-8.0	27142121
ECLASS-9.0	27142121
ECLASS-10.1	27142121
ECLASS-11.1	27142121
ECLASS-12.0	27142121

ETIM-5.0	EC001440
GTIN	4048879335270
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363030

Dane elektryczne | Zasilanie

Napięcie robocze AC maks.	250 V
Napięcie robocze DC maks.	250 V
Prąd roboczy maks.	6 A
Prąd sumaryczny maks.	40 A

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza wejść maks.	16 mm²
Przekrój przyłącza wyjść min.	0,5 mm²
Przekrój przyłącza wyjść maks.	4 mm²

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość	90 mm
Szerokość	70 mm
Głębokość	80 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Obniżenie wartości znamionowych od	40 °C

Typ przyłącza 3

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	1
PIN 1	In
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	Out 1
PIN 2	Out 2
PIN 3	Out 3
PIN 4	Out 4
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	Out 5
PIN 2	Out 6
PIN 3	Out 7
PIN 4	Out 8