

Moduł Mico Pro, 1 kanał

WE:24VDC WY:24VDC/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10A


Mico Pro® flex 1.10
1 kanał
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 A
Zbuduj własny Mico Pro® online:
[START](#)

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

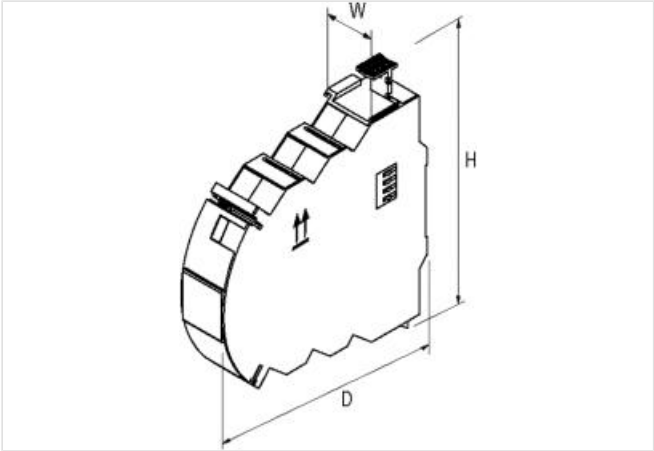

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27371802
ECLASS-7.0	27371802
ECLASS-8.0	27371802
ECLASS-9.0	27371802
ECLASS-10.1	27371802
ECLASS-11.1	27371802
ECLASS-12.0	27371802
ETIM-5.0	EC001440
GTIN	4048879552707
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010

Dane elektryczne | Zasilanie

Prąd sumaryczny maks. 40 A

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe CTRL wejść sterujących High min.	9 V
Napięcie wejściowe CTRL wejść sterujących High maks.	30 V

Sygnal CTRL	ON/OFF
Napięcie wejściowe 1 DC	12 V
Napięcie wejściowe 2 DC	24 V
Napięcie wejściowe DC min.	9 V
Napięcie wejściowe DC maks.	30 V
Napięcie wejściowe ON wejść sterujących min.	9 V
Napięcie wejściowe ON wejść sterujących maks.	30 V
Długość impulsu ON wejść sterujących High min.	120 ms
Prąd sumaryczny zestawu zworek maks.	40 A

Dane elektryczne Wyjście	
Liczba kanałów wyjściowych	1
Prąd wyzwalający DC pełne obciążenie na kanał	10 A
Wydajność włączania maks.	30 mF
Tolerancja prądu wyzwalającego min.	0 %
Tolerancja prądu wyzwalającego maks.	15 %

Dane techniczne Instalowanie	
Przekrój przyłącza stałego min.	0,2 mm²
Przekrój przyłącza stałego maks.	2,5 mm²
Przekrój przyłącza ruchomego min.	0,2 mm²
Przekrój przyłącza ruchomego maks.	4 mm²
Numer AWG stały min.	14
Numer AWG stały maks.	24
Numer AWG ruchomy min.	12
Numer AWG ruchomy maks.	24

Instalowanie Podłączanie	
Typ połączenia	Układ mostkowy

Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20

Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość	130 mm
Szerokość	8 mm
Głębokość	114 mm

Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Connection type 10	
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	UB In + 24 V DC
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1

PIN 1	0 V
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	4
PIN 1	On
PIN 2	Ctrl
PIN 3	Alarm
PIN 4	0.9
Family construction form	Bridging Contact
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	4
PIN 1	On
PIN 2	Ctrl
PIN 3	Alarm
PIN 4	0.9
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	1
PIN 1	Alarm 1
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	1
PIN 1	Out 1
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	1
PIN 1	0 V 1
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	1
PIN 1	90% 1
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	1
PIN 1	On 1
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	1
PIN 1	Ctrl 1