



Moduł Mico Pro, 1 kanał

WE:24VDC WY:24VDC/11-12-13-14-15-16-17-18-19-20A

Mico Pro® flex 1.20
1 kanał
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 A
UWAGA: Dopuszczalne warianty montażu
Zbuduj własny Mico Pro® online:
[START](#)

Link do produktu

Ilustracje

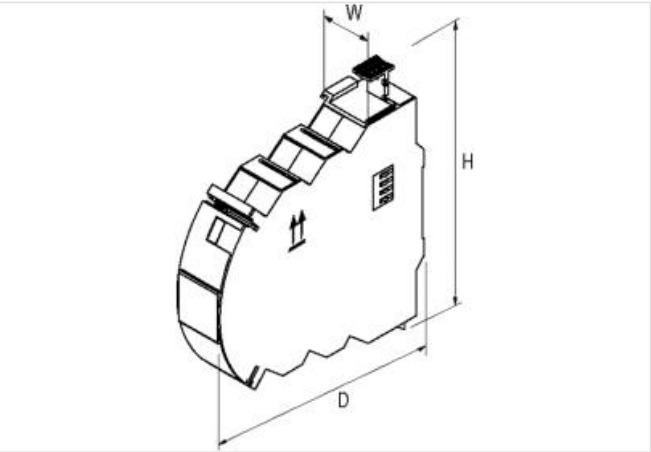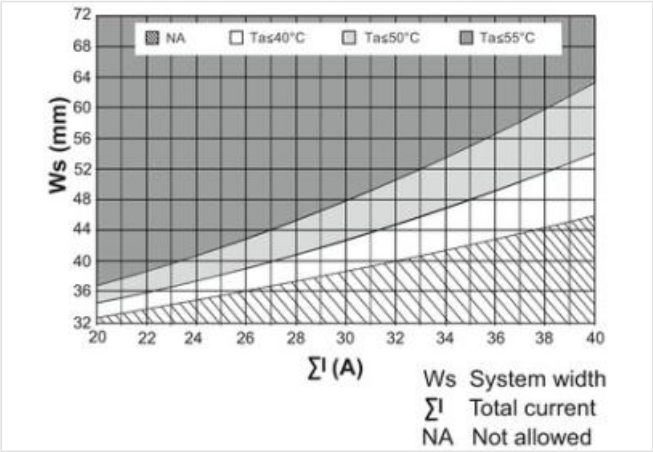

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27371802
ECLASS-7.0	27371802

ECLASS-8.0	27371802
ECLASS-9.0	27371802
ECLASS-10.1	27371802
ECLASS-11.1	27371802
ECLASS-12.0	27371802
ETIM-5.0	EC001440
GTIN	4048879558747
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363030

Dane elektryczne | Zasilanie

Prąd sumaryczny maks.	40 A
-----------------------	------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe CTRL wejść sterujących High min.	9 V
Napięcie wejściowe CTRL wejść sterujących High maks.	30 V
Sygnal CTRL	ON/OFF
Napięcie wejściowe 1 DC	12 V
Napięcie wejściowe 2 DC	24 V
Napięcie wejściowe DC min.	9 V
Napięcie wejściowe DC maks.	30 V
Napięcie wejściowe ON wejść sterujących min.	9 V
Napięcie wejściowe ON wejść sterujących maks.	30 V
Długość impulsu ON wejść sterujących High min.	120 ms
Prąd sumaryczny zestawu zworek maks.	40 A

Dane elektryczne | Wyjście

Liczba kanałów wyjściowych	1
Prąd wyzwalający DC pełne obciążenie na kanał	20 A
Wydajność włączania maks.	30 mF
Tolerancja prądu wyzwalającego min.	-5 %
Tolerancja prądu wyzwalającego maks.	15 %

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza stałego min.	0,2 mm²
Przekrój przyłącza stałego maks.	2,5 mm²
Przekrój przyłącza ruchomego min.	0,2 mm²
Przekrój przyłącza ruchomego maks.	4 mm²
Numer AWG stały min.	14
Numer AWG stały maks.	24
Numer AWG ruchomy min.	12
Numer AWG ruchomy maks.	24

Instalowanie | Podłączanie

Typ połączenia	Układ mostkowy
----------------	----------------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
--------------------------------	------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość	130 mm
Szerokość	12 mm
Głębokość	114 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	50 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Connection type 10

Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	UB +
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	0 V
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	4
PIN 1	On
PIN 2	Ctrl
PIN 3	Alarm
PIN 4	0.9
Family construction form	Bridging Contact
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	4
PIN 1	On
PIN 2	Ctrl
PIN 3	Alarm
PIN 4	0.9
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	1
PIN 1	Out 1
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	1
PIN 1	0 V 1
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	1
PIN 1	Alarm 1
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female

Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	1
PIN 1	90% 1
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	1
PIN 1	On 1
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	1
PIN 1	Ctrl 1