

Moduł Mico Pro, 2 kanały

WE:24VDC WY:24VDC/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10A


Mico Pro® flex 2.10  
2 kanały  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 A  
Zbuduj własny Mico Pro® online:  
[START](#)

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

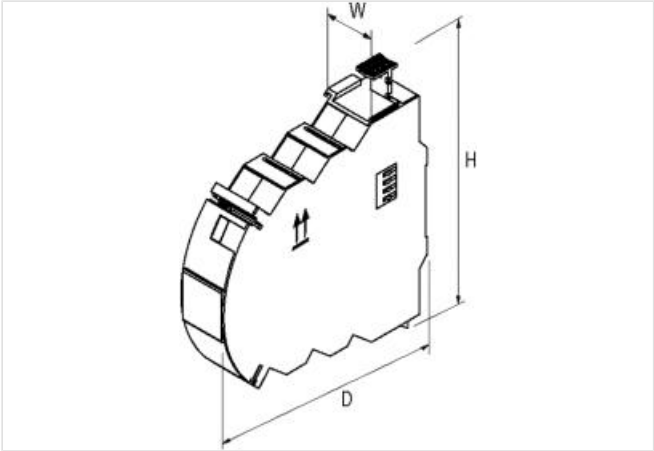

Dane handlowe

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| ECLASS-6.0          | 27371802      |
| ECLASS-6.1          | 27371802      |
| ECLASS-7.0          | 27371802      |
| ECLASS-8.0          | 27371802      |
| ECLASS-9.0          | 27371802      |
| ECLASS-10.1         | 27371802      |
| ECLASS-11.1         | 27371802      |
| ECLASS-12.0         | 27371802      |
| ETIM-5.0            | EC001440      |
| GTIN                | 4048879552721 |
| Jednostka pakowania | 1             |
| Kod taryfy celnej   | 85363010      |

Dane elektryczne | Zasilanie

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Prąd sumaryczny maks. | 40 A |
|-----------------------|------|

Dane elektryczne | Wejście

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| Napięcie wejściowe CTRL wejść sterujących High min.  | 9 V  |
| Napięcie wejściowe CTRL wejść sterujących High maks. | 30 V |

|                                                |        |
|------------------------------------------------|--------|
| Sygnal CTRL                                    | ON/OFF |
| Napięcie wejściowe 1 DC                        | 12 V   |
| Napięcie wejściowe 2 DC                        | 24 V   |
| Napięcie wejściowe DC min.                     | 9 V    |
| Napięcie wejściowe DC maks.                    | 30 V   |
| Napięcie wejściowe ON wejść sterujących min.   | 9 V    |
| Napięcie wejściowe ON wejść sterujących maks.  | 30 V   |
| Długość impulsu ON wejść sterujących High min. | 120 ms |
| Prąd sumaryczny zestawu zworek maks.           | 40 A   |

|                                               |       |
|-----------------------------------------------|-------|
| Dane elektryczne   Wyjście                    |       |
| Liczba kanałów wyjściowych                    | 2     |
| Prąd wyzwalający DC pełne obciążenie na kanał | 10 A  |
| Wydajność włączania maks.                     | 30 mF |
| Tolerancja prądu wyzwalającego min.           | 0 %   |
| Tolerancja prądu wyzwalającego maks.          | 15 %  |

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Dane techniczne   Instalowanie     |         |
| Przekrój przyłącza stałego min.    | 0,2 mm² |
| Przekrój przyłącza stałego maks.   | 2,5 mm² |
| Przekrój przyłącza ruchomego min.  | 0,2 mm² |
| Przekrój przyłącza ruchomego maks. | 4 mm²   |
| Numer AWG stały min.               | 14      |
| Numer AWG stały maks.              | 24      |
| Numer AWG ruchomy min.             | 12      |
| Numer AWG ruchomy maks.            | 24      |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Instalowanie   Podłączanie |                |
| Typ połączenia             | Układ mostkowy |

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Ochrona urządzenia   Elektryczna |      |
| Stopień ochrony (EN IEC 60529)   | IP20 |

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Dane mechaniczne   Dane montażowe |                              |
| Typ montażu                       | geschnappt                   |
| Suitable for mounting type        | Szyna nośna TH35, (EN 60715) |
| Wysokość                          | 130 mm                       |
| Szerokość                         | 12 mm                        |
| Głębokość                         | 114 mm                       |

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Warunki otoczenia   Klimatyczne  |        |
| Temperatura robocza min.         | -25 °C |
| Temperatura robocza maks.        | 55 °C  |
| Temperatura przechowywania min.  | -40 °C |
| Temperatura przechowywania maks. | 80 °C  |

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Connection type 10       |                  |
| Family construction form | Bridging Contact |
| Gender                   | female           |
| Kolor uchwyty stykowego  | czarny           |
| Liczba biegunów          | 1                |
| PIN 1                    | UB In + 24 V DC  |
| Family construction form | Bridging Contact |
| Gender                   | female           |
| Kolor uchwyty stykowego  | czarny           |
| Liczba biegunów          | 1                |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| PIN 1                    | 0 V                   |
| Family construction form | Bridging Contact      |
| Gender                   | female                |
| Kolor uchwyty stykowego  | czarny                |
| Liczba biegunów          | 4                     |
| PIN 1                    | On                    |
| PIN 2                    | Ctrl                  |
| PIN 3                    | Alarm                 |
| PIN 4                    | 0.9                   |
| Family construction form | Bridging Contact      |
| Gender                   | male                  |
| Kolor uchwyty stykowego  | czarny                |
| Liczba biegunów          | 4                     |
| PIN 1                    | On                    |
| PIN 2                    | Ctrl                  |
| PIN 3                    | Alarm                 |
| PIN 4                    | 0.9                   |
| Typ połączenia           | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk                |
| Gender                   | female                |
| Kolor uchwyty stykowego  | zielony               |
| Liczba biegunów          | 2                     |
| PIN 1                    | Alarm 1               |
| PIN 2                    | Alarm 2               |
| Typ połączenia           | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk                |
| Gender                   | female                |
| Kolor uchwyty stykowego  | zielony               |
| Liczba biegunów          | 2                     |
| PIN 1                    | Out 1                 |
| PIN 2                    | Out 2                 |
| Typ połączenia           | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk                |
| Gender                   | female                |
| Kolor uchwyty stykowego  | zielony               |
| Liczba biegunów          | 2                     |
| PIN 1                    | 0 V 1                 |
| PIN 2                    | 1 V 2                 |
| Typ połączenia           | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk                |
| Gender                   | female                |
| Kolor uchwyty stykowego  | zielony               |
| Liczba biegunów          | 2                     |
| PIN 1                    | 90% 1                 |
| PIN 2                    | 90% 2                 |
| Typ połączenia           | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk                |
| Gender                   | female                |
| Kolor uchwyty stykowego  | zielony               |
| Liczba biegunów          | 2                     |
| PIN 1                    | On 1                  |
| PIN 2                    | On 2                  |
| Typ połączenia           | Zaciski sprężynowe FK |
| Family construction form | zacisk                |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Gender                  | female  |
| Kolor uchwyty stykowego | zielony |
| Liczba biegunów         | 2       |
| PIN 1                   | Ctrl 1  |
| PIN 2                   | Ctrl 2  |