

Moduł zasilający Mico ProWE:24VDC/40A, 16mm²

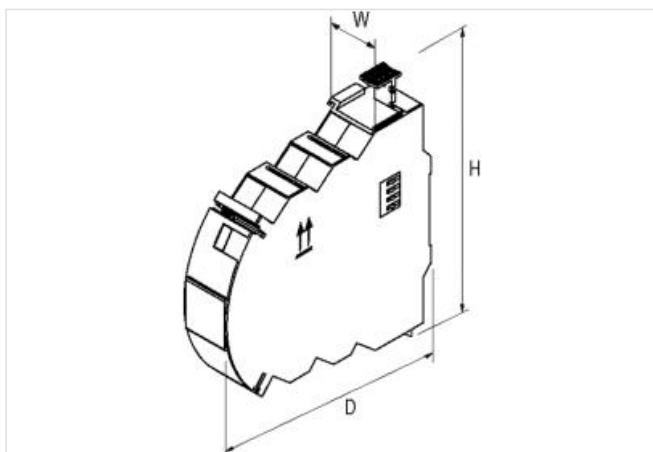
Mico Pro® PM 24 V DC/40 A

Dołączona pokrywka

Obciążenie

1/2 sin 30 g, 11 ms

Zbuduj własny Mico Pro® online:

[START](#)**Link do produktu****Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27371890
ECLASS-7.0	27371890

ECLASS-8.0	27371802
ECLASS-9.0	27371802
ECLASS-10.1	27371802
ECLASS-11.1	27371802
ECLASS-12.0	27371802
ETIM-5.0	EC001440
GTIN	4048879830454
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363030

Dane elektryczne | Zasilanie

Prąd sumaryczny maks.	40 A
-----------------------	------

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe CTRL wejść sterujących High min.	9 V
Napięcie wejściowe CTRL wejść sterujących High maks.	30 V
Sygnal CTRL	ON/OFF
Napięcie wejściowe 1 DC	12 V
Napięcie wejściowe 2 DC	24 V
Napięcie wejściowe DC min.	9 V
Napięcie wejściowe DC maks.	30 V
Napięcie wejściowe ON wejść sterujących min.	9 V
Napięcie wejściowe ON wejść sterujących maks.	30 V
Długość impulsu ON wejść sterujących High min.	120 ms
Prąd sumaryczny zestawu zworek maks.	40 A

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie łączeniowe AC maks.	30 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	30 V

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza stałego min.	0,75 mm²
Przekrój przyłącza stałego maks.	16 mm²
Przekrój przyłącza ruchomego min.	0,75 mm²
Przekrój przyłącza ruchomego maks.	16 mm²
Numer AWG stały min.	4
Numer AWG stały maks.	20
Numer AWG ruchomy min.	4
Numer AWG ruchomy maks.	20

Instalowanie | Podłączanie

Typ połączenia	Układ mostkowy
----------------	----------------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
--------------------------------	------

Ochrona urządzenia | Mechaniczna

Odporność na wstrząsy (EN IEC 60068-2-27)	30 g, 11 ms 1/2 sin
---	---------------------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość	130 mm
Szerokość	24 mm
Głębokość	114 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	80 °C

Connection type 10	
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	UB In + 24 V DC
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	0 V
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	4
PIN 1	On
PIN 2	Ctrl
PIN 3	Alarm
PIN 4	0.9
Family construction form	Bridging Contact
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	4
PIN 1	On
PIN 2	Ctrl
PIN 3	Alarm
PIN 4	0.9
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	Alarm 1
PIN 2	Alarm 2
PIN 3	Alarm 3
PIN 4	Alarm 4
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	Out 1
PIN 2	Out 2
PIN 3	Out 3
PIN 4	Out 4
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony

Liczba biegunów	4
PIN 1	0 V 1
PIN 2	1 V 2
PIN 3	2 V 3
PIN 4	3 V 4
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	90% 1
PIN 2	90% 2
PIN 3	90% 3
PIN 4	90% 4
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	On 1
PIN 2	On 2
PIN 3	On 3
PIN 4	On 4
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	Ctrl 1
PIN 2	Ctrl 2
PIN 3	Ctrl 3
PIN 4	Ctrl 4