

Zasilacz MICO Pro 5A 100-240/24

INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Prąd: 5 A
Zbuduj własny Mico Pro® online:
[START](#)



Mostkowanie zaniku zasilania min.
min. 20 ms (115 V AC); min. 65 ms (230 V AC)

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

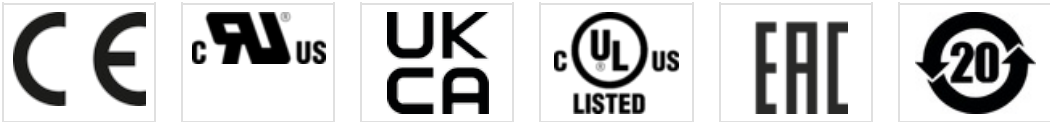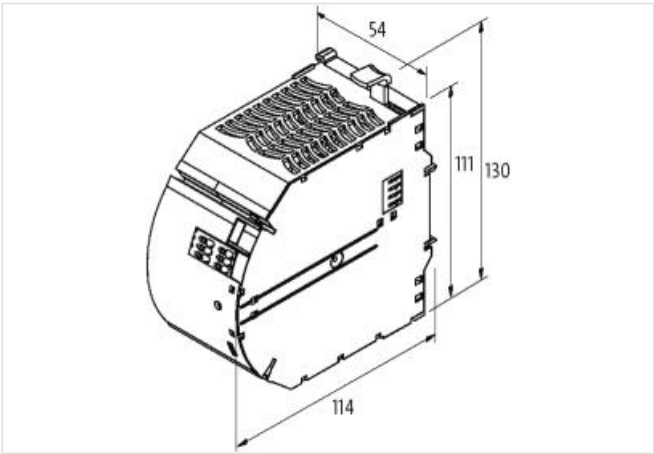

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27141901
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC001440
GTIN	4048879695664
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044083

Dane techniczne Dane elektryczne	
Możliwość połączenia równoległego	nie
Połączenie szeregowe	nie
Stopień bezpieczeństwa	SELV

Dane elektryczne Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz

Dane elektryczne | Wejście

Dobezpieczenie strony pierwotnej wewn.	3,15 A
Napięcie wejściowe CTRL wejść sterujących High min.	9 V
Napięcie wejściowe CTRL wejść sterujących High maks.	30 V
Sygnal CTRL	ON/OFF
Charakterystyka dobezpieczenia	zwłoczny
Napięcie wejściowe 1 AC	115 V
Napięcie wejściowe 2 AC	230 V
Napięcie wejściowe AC min.	90 V
Napięcie wejściowe AC maks.	265 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	1,1 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	2,3 A
Inrush current max.	30 A
Napięcie wejściowe ON wejść sterujących min.	9 V
Napięcie wejściowe ON wejść sterujących maks.	30 V
Długość impulsu ON wejść sterujących High min.	120 ms
Sprawność	89,4 % @ 115 V AC, 90,8 % @ 230 V AC

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe DC	24 V
Napięcie wyjściowe DC min.	24 V
Napięcie wyjściowe DC maks.	28 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	tak
Prąd wyjściowy	5 A
Falowość reszkowa właściwa maks.	15 mV
Napięcie łączeniowe AC maks.	30 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	30 V
Spikes (s-s) max.	230 mV

Instalowanie | Podłączanie

Typ połączenia	Zacisk sprężynowy typu push-in
----------------	--------------------------------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Ochrona przeciążeniowa wyjścia	tak
Ochrona przeciwzwarceniowa wyjścia	tak
Ochrona temperaturowa wyjścia	tak

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość	130 mm
Szerokość	54 mm
Głębokość	114 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C
Względna wilgotność powietrza min. (praca)	5 %
Względna wilgotność powietrza maks. (praca)	95 % bez kondensacji

Norma produktu	IEC 61010-2-201
EMC	EN 61000-3-2
Low Voltage Directive	EN 61204-3