

Zasilacz MICO Pro 10A 100-240/24

INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Prąd: 10 A
Zbuduj własny Mico Pro® online:
[START](#)


Mostkowanie zaniku zasilania min.
min. 44 ms (115 V AC); min. 44 ms (230 V AC)

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

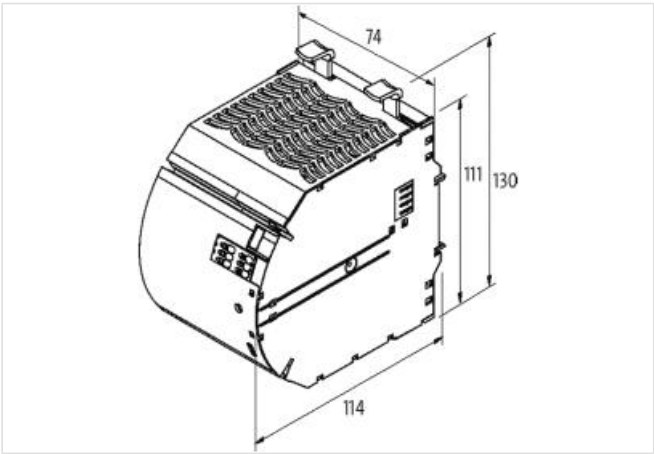

Dane handlowe

ECLASS-6.0	27141901
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC001440
GTIN	4048879695817
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044083

Dane techniczne | Dane elektryczne

Liczba urządzeń połączonych równolegle maks.	2
Możliwość połączenia równoległego	tak
Połączenie szeregowe	nie
Stopień bezpieczeństwa	SELV

Dane elektryczne | Zasilanie

Częstotliwość sieci50 ... 60 Hz

Dane elektryczne Wejście	
Dobezpieczenie strony pierwotnej wewn.	6,3 A
Napięcie wejściowe CTRL wejść sterujących High min.	9 V
Napięcie wejściowe CTRL wejść sterujących High maks.	30 V
Sygnal CTRL	ON/OFF
Charakterystyka dobezpieczenia	zwłoczny
Napięcie wejściowe 1 AC	115 V
Napięcie wejściowe 2 AC	230 V
Napięcie wejściowe AC min.	90 V
Napięcie wejściowe AC maks.	265 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	3,7 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	1,7 A
Inrush current max.	25 A
Napięcie wejściowe ON wejść sterujących min.	9 V
Napięcie wejściowe ON wejść sterujących maks.	30 V
Długość impulsu ON wejść sterujących High min.	120 ms
Sprawność	91,8 % @ 115 V AC, 93,6 % @ 230 V AC
Dane elektryczne Wyjście	
Napięcie wyjściowe DC	24 V
Napięcie wyjściowe DC min.	24 V
Napięcie wyjściowe DC maks.	28 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	tak
Prąd wyjściowy	10 A
Falowość resztkowa właściwa maks.	20 mV
Napięcie łączeniowe AC maks.	30 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	30 V
Spikes (s-s) max.	380 mV
Instalowanie Podłączanie	
Typ połączenia	Zacisk sprężynowy typu push-in
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Ochrona przeciążeniowa wyjścia	tak
Ochrona przeciwzwarciova wyjścia	tak
Ochrona temperaturowa wyjścia	tak
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość	130 mm
Szerokość	74 mm
Głębokość	114 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C
Względna wilgotność powietrza min. (praca)	5 %

Względna wilgotność powietrza maks. (praca) 95 % bez kondensacji

Norma produktu	IEC 61010-2-201
EMC	EN 61000-3-2