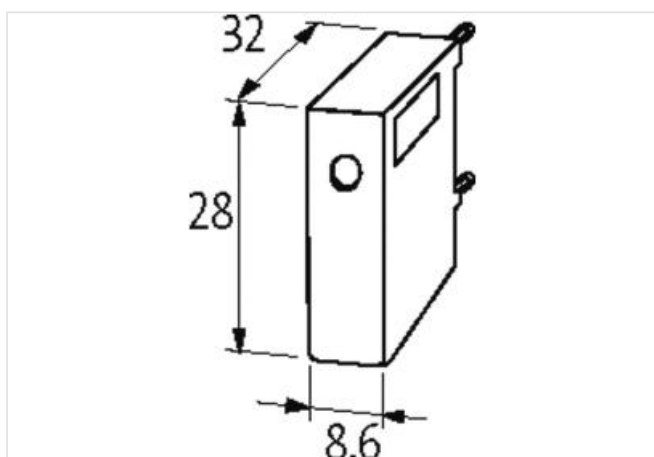
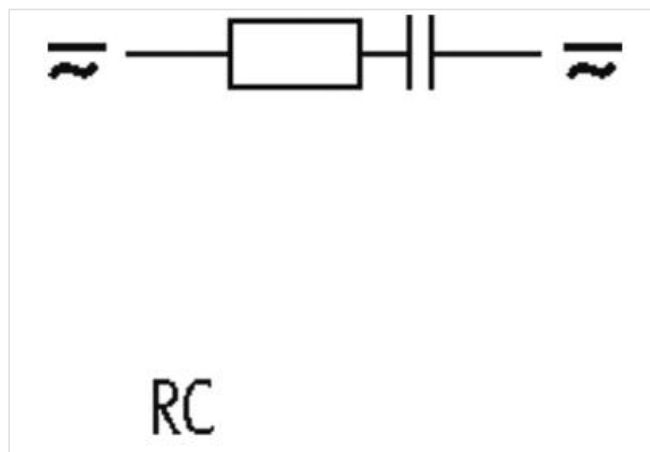


Tłumik przepięć RC 48-127 V-S00

Dla stycznika Siemens

110 V AC/DC

RC

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013

ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879019989
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010

Kompatybilność | Kompatybilne z

Pasujące łączniki	3 RH 1/11; 3 RT 1/3 RH1; 3 RT 1/10.15...10.17
-------------------	---

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe AC min.	24 V
Napięcie wejściowe AC maks.	127 V
Napięcie wejściowe DC min.	24 V
Napięcie wejściowe DC maks.	127 V

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Wysokość	28 mm
Szerokość	8,6 mm
Głębokość	32 mm