

Tłumik przepięć do silnika, warystor, 3x575VAC/10kW

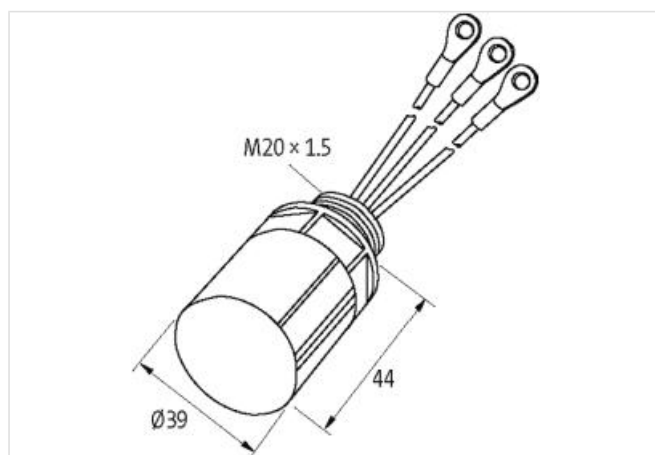
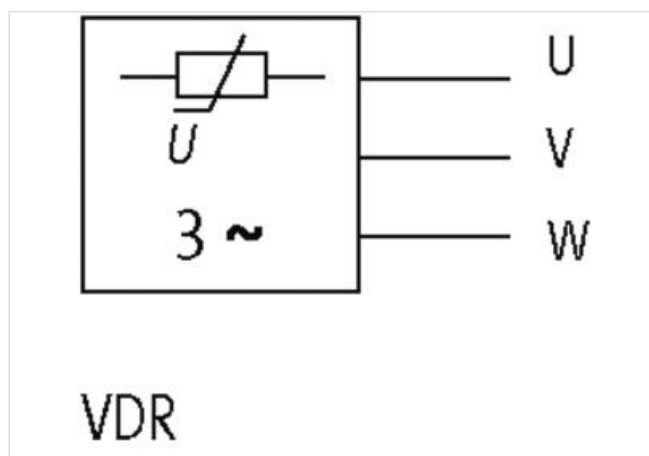
RC3RG-VG-3x575/10k

3× 575 V AC

VDR

ze złączem śrubowym (M20×1.5 mm)

Moduły przeciwzakłóceńowe dla innych napięć, częstotliwości lub mocy silnika na żądanie. Obwodów silników RC nie stosować z przemiennikiem częstotliwości.

[Link do produktu](#)
Ilustracje


Ilustracja zastępcza


Dane handlowe

ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013

ECLASS-10.1	27371013
ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC000197
GTIN	4048879019101
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85363010

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe AC	575 V
-----------------------	-------

Dane techniczne | Instalowanie

Przekrój przyłącza maks.	1 mm ²
--------------------------	-------------------

Instalowanie | Podłączanie

Connection information	Skrętki pojedyncze
Długość skrętek pojedynczych	150 mm
Pierścieniowa końcówka kablowa	M6isoliert

Ochrona urządzenia | Media

Flame resistance	trudnopalne
------------------	-------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Klasa palności obudowy (UL94)	V-0
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne
Materiał masy zalewowej	2-komponentowa masa zalewowa

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	włożone
Suitable for mounting type	Motorklemmkasten
Wysokość	39 mm
Szerokość	39 mm
Głębokość	44 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C