


Optoizolator MIRO 6.2 WE:48VDC - WY:48VDC/2A

6,2mm zaciski śrubowe

Tranzystor 2 A
48 V DC
Funkcja separacji w obwodzie wyjściowym
Zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)

Ilustracje

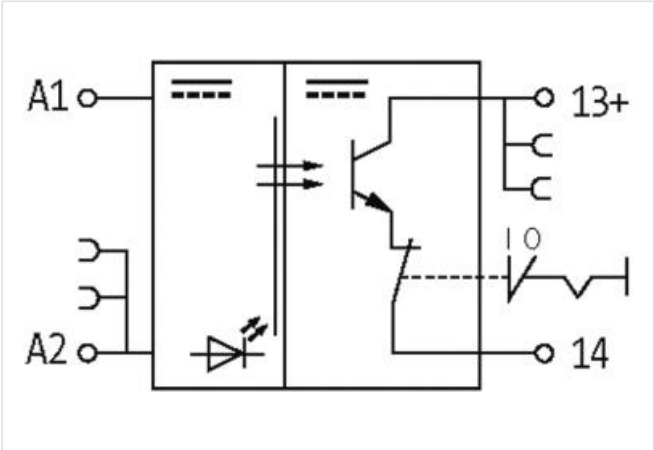

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604

ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879026833
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414900

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe OFF DC min.	0 V
Napięcie wejściowe OFF DC maks.	5 V
Napięcie wejściowe DC min.	10 V
Napięcie wejściowe DC maks.	48 V
Prąd wejściowy DC	7 mA

Dane elektryczne | Wyjście

Opóźnienie wyłączenia maks.	5 ms
Opóźnienie włączania maks.	1 ms
Prąd spoczynkowy OFF maks.	0,3 mA
Częstotliwość łączeniowa indukcyjna maks.	1 Hz
Częstotliwość łączeniowa omowa maks.	10 Hz
Napięcie łączeniowe DC min.	5 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	48 V
Prąd łączeniowy min.	1 mA
Prąd łączeniowy maks.	2 A
Spadek napięcia DC maks.	0,3 V

Diagnozy

Dioda LED wskaźnika stanu	żółty
---------------------------	-------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Znamionowy pik napięciowy	2,5 kV
---------------------------	--------

Ochrona urządzenia | Media

Flame resistance	trudnopalne
------------------	-------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	78 mm
Szerokość	6,2 mm
Głębokość	70 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C

Typ przyłącza 4

Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	1
PIN 1	13 +
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female

Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	1
PIN 1	14
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	1
PIN 1	A 1
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	1
PIN 1	A 2