

## LUG S 8 connector for signal transfer



250V / 8 A

8-piny

Wtykowe zaciski śrubowe

[Link do produktu](#)

Ilustracje

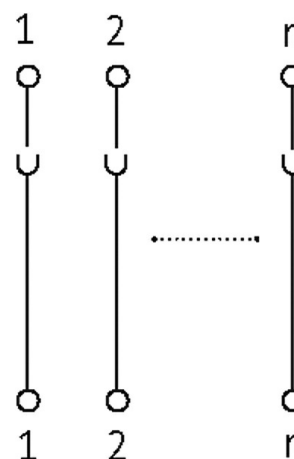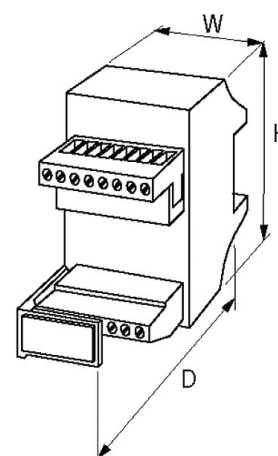

Ilustracja zastępcza

Dane techniczne	
Napięcie robocze	250 V AC
Prąd roboczy na bit	8 A
Dane ogólne	
Typ połączenia	Zacisk wtykowy śrubowy: max. 4 mm <sup>2</sup> , jednożyłowy
Typ montażu	Zatrząsk na szynie DIN (EN 60715)
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	75×45×66 mm
Zakres temperatur	-20...+60 °C

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością. Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 05/21

**Dane handlowe**

EAN	4048879026291
eClass	27143424
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85369010
Kraj pochodzenia	CZ