

Moduł sieciowy MVK E/A Profibus DP, AI4 (U) DIO4 (DIO4)


Wejścia/wyjścia cyfrowe
DIO4 DIO4 AI4
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, kodowanie B
7/8", 5-piny, 2× max. 9 A
M12, 5-piny, kodowanie A
Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".
Obudowa jest całkowicie zalana.

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

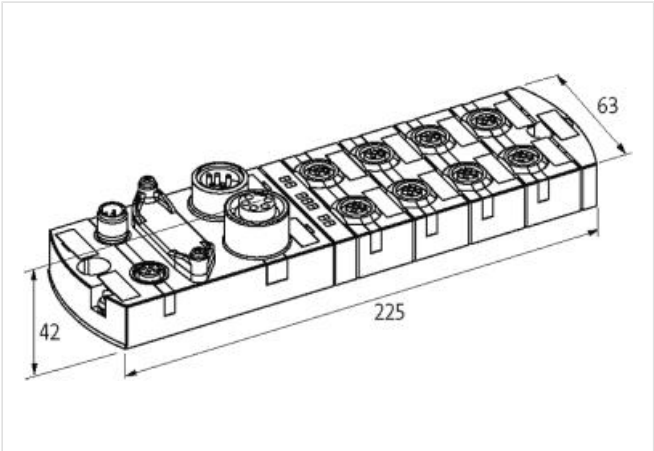

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27242604
ECLASS-6.1	27242602
ECLASS-7.0	27242602
ECLASS-8.0	27242602
ECLASS-9.0	27242602
ECLASS-10.1	27242602
ECLASS-11.1	27242602
ECLASS-12.0	27242602
ETIM-5.0	EC001597
GTIN	4048879051583
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85389099
Dane elektryczne Zasilanie	
Norm operating voltage	EN 61131-2
Napięcie robocze US DC	24 V
Napięcie robocze UA DC	24 V
Prąd sumaryczny UA maks.	9 A
Prąd sumaryczny US maks.	9 A
Dane elektryczne Wejście	

Odporność na przeciążenie	tak
Type input	PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Prąd czujnika US na wejście maks.	0,2 A
Czas przetwarzania wejścia analogowego	7 ms
Dane elektryczne Wyjście	
Prąd aktuatora UA na wyjście maks.	1,6 A
Obciążenie lampowe	10 W
Komunikacja przemysłowa Dane magistrali	
Zakres adresów min.	1
Zakres adresów maks.	99
Rodzaj adresowania	Przełączniki obrotowe
Diagnozy	
Ostrzeżenie aktuatora	na kanał przez LED i magistralę
Diagnostyka	Under voltage, brak napięcia
Diagnostyka przez magistralę	na moduł i kanał
Diagnostyka przez LED	na moduł i kanał
Diagnoza zwarciowa	tak
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Diagnoza przeciążenia	tak
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Odporność na przeciążenie	tak
odporny na zwarcie	tak
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Suitable for mounting type	2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość	42 mm
Szerokość	63 mm
Głębokość	225 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	55 °C
Temperatura przechowywania min.	-20 °C
Temperatura przechowywania maks.	70 °C
Connection type 6	
Typ przyłącza 1	0-3
Typ przyłącza 2	4-7
Typ przyłącza 3	Bus In
Typ przyłącza 4	Bus Out
Typ przyłącza 5	Power In
Connection type 6	Power Out
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwytu stykowego	zielony
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	A +
PIN 3	0 V
PIN 4	0 V
PIN 5	FE
Family construction form	M12

Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	A
Liczba biegunów	5
PIN 1	24 V DC (US)
PIN 2	DI / DO / Diag
PIN 3	0 V (US)
PIN 4	DI / DO
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	B
Liczba biegunów	5
PIN 1	n.c.
PIN 2	A GN
PIN 3	n.c.
PIN 4	B RD
PIN 5	n.c.
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Kodowanie	B
Liczba biegunów	5
PIN 1	5 V 2
PIN 2	A GN
PIN 3	0 V 2
PIN 4	B RD
PIN 5	n.c.
Family construction form	7/8"
Gender	male
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	5
PIN 1	0 V (UA)
PIN 2	0 V (US)
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)
Family construction form	7/8"
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	5
PIN 1	0 V (UA)
PIN 2	0 V (US)
PIN 3	PE
PIN 4	24 V DC (US)
PIN 5	24 V DC (UA)