

Switch zarządzalny Xelity, PROFINET, IP67, 5P

2xM12 X-kod Gigabit, 8xM12 d-kod, 2xM12 L-kod

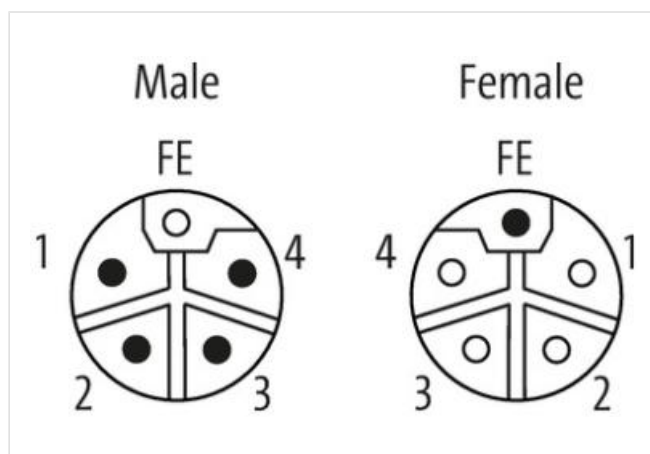
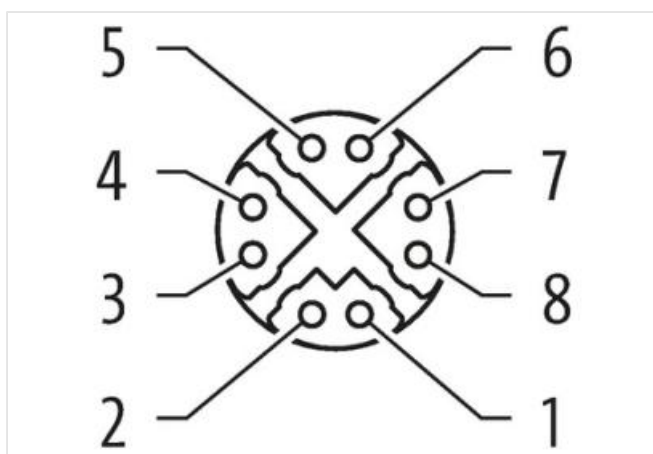
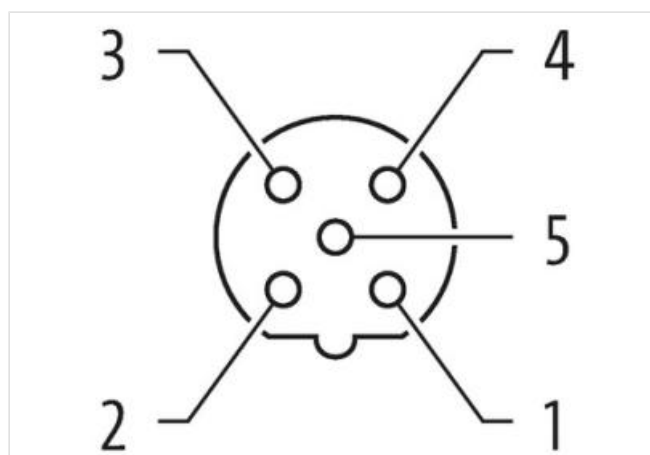
Przełącznik 10-portowy IP67 PROFINET, metalowy

8 portów, kodowanie D, szybkość transmisji danych 100 Mbit/s

Switch zarządzalny PROFINET

M12 Power, 5-piny, kodowanie L

Konektory znajdują się w zakładce "Technika podłączania".

[Link do produktu](#)**Ilustracje**



Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170401
ECLASS-10.1	19170401
ECLASS-11.1	19170401
ECLASS-12.0	19170401
GTIN	4048879862578
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85176200
Dane elektryczne Zasilanie	
Napięcie robocze DC min.	9 V
Napięcie robocze DC maks.	36 V
Dane techniczne Komunikacja przemysłowa	
Obsługiwany protokół	PROFINET
Szybkość transmisji danych maks.	1000 MBit/s
Komunikacja przemysłowa Funkcja Ethernet	
Auto-Crossover	tak
Auto-Negotiation	tak
Duplex	Full duplex
Ramki LLDP	Przekierowanie
Topologia pierścienia	RSTP, MRP, STP
Rodzaj przełączania	managed
Komunikacja przemysłowa Profinet	
FSU (Fast-Start-Up)	nie
Klient MRP	tak
PROFINET Netload Class	III
Adresowanie PROFINET	DCP
Klasa zgodności PROFINET	B
Specyfikacja PROFINET	V2.4
Shared Device/Input	nie
Komunikacja przemysłowa Funkcje IIoT	

Webserver	HTTP, HTTPS
Switch Management	
Adresowanie	Klient BOOTP/DHCP, DCP, SSH-Befehlszeile
NAT	1:1
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1)	Domyślnie wł.
Simple Network Management Protocol (SNMP)	v1 + v2c + v3 (domyślnie aktywne)
VLAN managed (IEEE 802.1Q)	tak
VLANs maks. (IEEE 802.1Q)	64
Synchronizacja czasu	Klient NTP
Diagnozy	
Styk sygnalizacyjny	nie
Diagnostyka	brak napięcia
Zdalna obsługa	Klient Open VPN
Wyświetlacz LED	Połączenie Ethernet/ Transfer danych
Odbicie lustrzane portu	1:1
RMON	tak
SNMP Traps	tak
Syslog	tak
Ochrona urządzenia Elektryczna	
Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP67
Dane mechaniczne Dane materiałowe	
Materiał obudowa	Metal
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Suitable for mounting type	2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość	37 mm
Szerokość	63 mm
Głębokość	225 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-25 °C
Temperatura robocza maks.	70 °C
Obniżenie wartości znamionowych od	70 °C
Temperatura przechowywania min.	-40 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C
Typ przyłącza 4	
Typ przyłącza 1	XD1
Typ przyłącza 2	XD2
Typ przyłącza 3	XF1, XF2
Typ przyłącza 4	XF3-XF10
Family construction form	M12
Gender	male
Kolor uchwytu stykowego	szary
Kodowanie	L
Liczba biegunów	5
PIN 1	24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2	0 V (UA)
PIN 3	0 V (UB 1) (US)
PIN 4	24 V DC (UA)
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwytu stykowego	szary

Kodowanie	L
Liczba biegunów	5
PIN 1	24 V DC (UB 1) (US)
PIN 2	0 V (UA)
PIN 3	0 V (UB 1) (US)
PIN 4	24 V DC (UA)
PIN 5	PE
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Kodowanie	X
Liczba biegunów	8
PIN 1	DA +
PIN 2	DA -
PIN 3	DB +
PIN 4	DB -
PIN 5	DD +
PIN 6	DD -
PIN 7	DC -
PIN 8	DC +
Family construction form	M12
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Kodowanie	D
Liczba biegunów	4
PIN 1	TD +
PIN 2	RD +
PIN 3	TD -
PIN 4	RD -