

Zasilacz impulsowy Eco-Rail-2

WE:90..132VAC/173...264VAC WY:24V/10ADC


INPUT: 90...132 V AC/173...264 V AC
OUTPUT: 23...28 V DC
Prąd: 10 A
Mostkowanie zaniku zasilania min.
min. 12 ms (115 V AC); min. 30 ms (230 V AC)

Link do produktu

Ilustracje



Ilustracja zastępcza

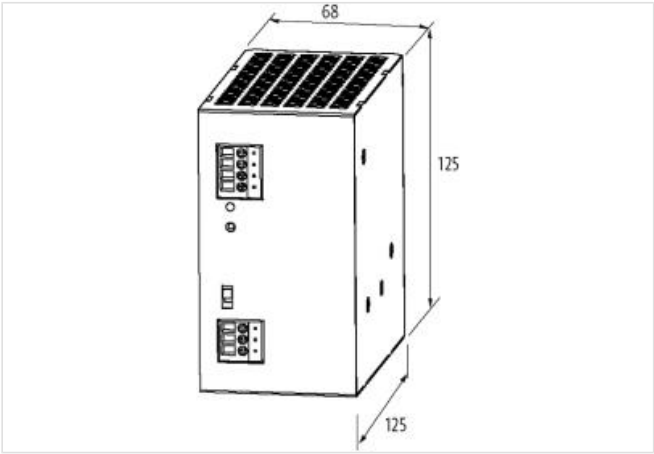

Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879694483
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044083
Dane techniczne Dane elektryczne	
Liczba urządzeń połączonych szeregowo maks.	2
Możliwość połączenia równoległego	nie
Połączenie szeregowe	tak
Dane elektryczne Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Dane elektryczne Wejście	

Dobezpieczenie strony pierwotnej wewn.	5 A
Charakterystyka dobezpieczenia	zwłoczny
Napięcie wejściowe 1 AC	100 V
Napięcie wejściowe 1 AC min.	90 V
Napięcie wejściowe 1 AC maks.	132 V
Napięcie wejściowe 2 AC	240 V
Napięcie wejściowe 2 AC min.	173 V
Napięcie wejściowe 2 AC maks.	264 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	4,3 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	2,1 A
Inrush current max.	18 A @ 230 V
Sprawność	86 % @ 115 V AC, 87 % @ 230 V AC

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe DC	24 V
Napięcie wyjściowe DC min.	23 V
Napięcie wyjściowe DC maks.	28 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	tak
Prąd wyjściowy	10 A
Falowość resztkowa właściwa maks.	10 mV
Spikes (s-s) max.	50 mV

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Stopień ochrony (EN IEC 60529)	IP20
Ochrona przeciążeniowa wyjścia	tak
Ochrona przeciwzwarciova wyjścia	tak

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	Szyna nośna TH35, (EN 60715)
Wysokość	125 mm
Szerokość	68 mm
Głębokość	125 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	0 °C
Temperatura robocza maks.	40 °C
Obniżenie wartości znamionowych od	40 °C
Temperatura przechowywania min.	-20 °C
Temperatura przechowywania maks.	85 °C
Względna wilgotność powietrza min. (praca)	20 %
Względna wilgotność powietrza maks. (praca)	90 % bez kondensacji

Typ przyłącza 2

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	3
PIN 1	PE
PIN 2	N
PIN 3	L
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female

Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	-
PIN 2	-
PIN 3	+
PIN 4	+