



Zasilacz transformatorowy MEN 1/2-fazowy

WE:230/400+/-15VAC WY:24V/20ADC

The MEN series comprises single-/two-phase power supplies/rectified power supply units, incorporating safety isolating transformers, with protection class I and protection degree IP20 for general use in industrial applications.

[Link do produktu](#)

Ilustracje

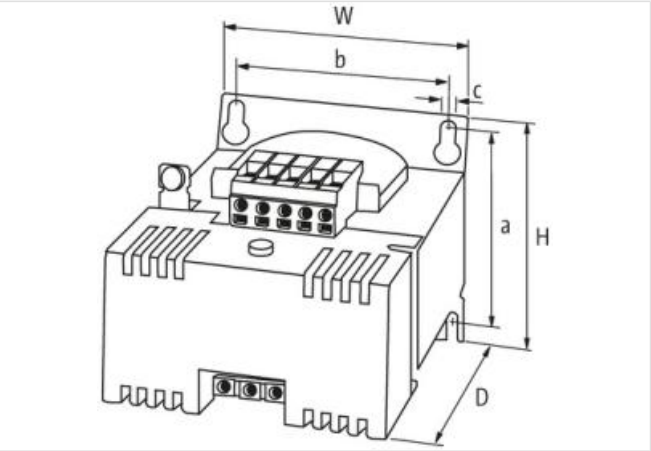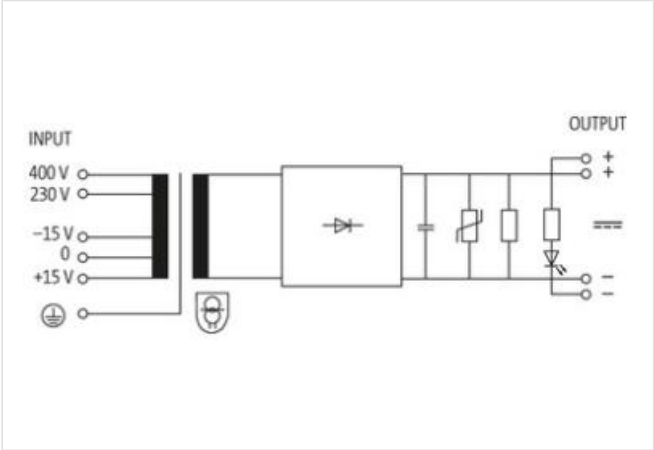

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701

ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879080033
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85044095
Dane techniczne Dane elektryczne	
Stopień bezpieczeństwa	SELV
Dane elektryczne Zasilanie	
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Dane elektryczne Wejście	
Dobezpieczenie 1 strony pierwotnej zewn.	5 A @230 V AC
Dobezpieczenie 2 strony pierwotnej zewn.	3,15 A @400 V AC
Charakterystyka dobezpieczenia	zwłoczny
Napięcie wejściowe 1 AC	230 V
Napięcie wejściowe 1 AC min.	195,5 V
Napięcie wejściowe 1 AC maks.	264,5 V
Napięcie wejściowe 2 AC	400 V
Napięcie wejściowe 2 AC min.	340 V
Napięcie wejściowe 2 AC maks.	460 V
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC	3,7 A
Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC	2,15 A
Dane elektryczne Wyjście	
Obwód wyjściowy	Kondensator wygładzający, LED, VDR
Napięcie wyjściowe DC	24 V
Napięcie wyjściowe ustawiane	nie
Output current max.	24 A
Falowość resztkowa maks.	5 %
Dane mechaniczne Dane montażowe	
Suitable for mounting type	Schlüssellochaufhängung
Wymiar mocowania a	102 mm
Wymiar mocowania b	135 mm
Wymiar mocowania c	7 mm
Wysokość	127 mm
Szerokość	174 mm
Głębokość	213,5 mm
Warunki otoczenia Klimatyczne	
Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C
Obniżenie wartości znamionowych od	40 °C
EMC	
EMC	EN 55011 A
Typ przyłącza 3	
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	metallic
Liczba biegunów	1
PIN 1	PE
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female

Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	4
PIN 1	+
PIN 2	+
PIN 3	-
PIN 4	-
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	zielony
Liczba biegunów	5
PIN 1	+ 15 V
PIN 3	- 15 V
PIN 4	230 V
PIN 5	400 V