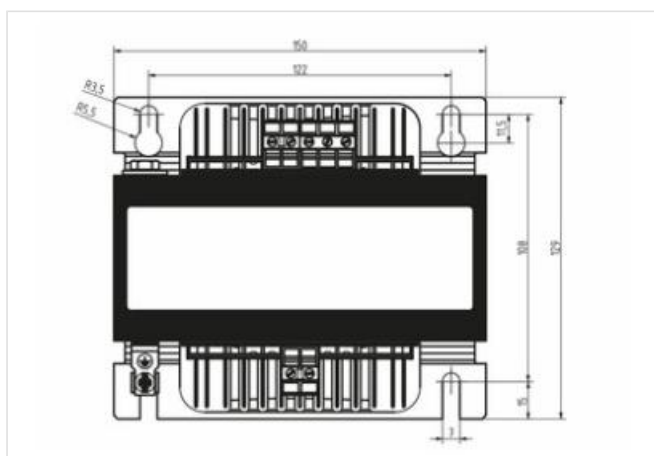
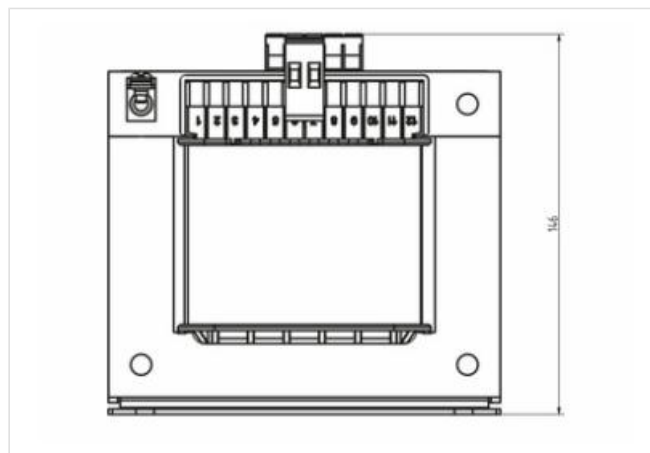
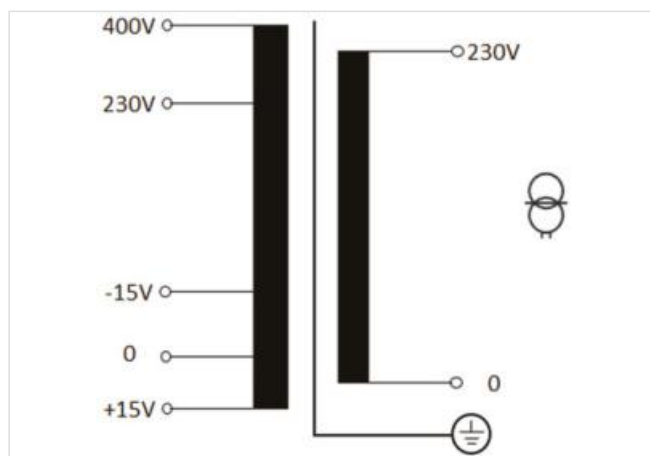


MET 0630-230-400±15V/230 UL

The MET series comprises single-phase control transformers/isolating transformers of the protection class I and protection degree IP00 with double insulation between the primary and secondary windings for general use in industrial applications.

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane elektryczne | Zasilanie**

Częstotliwość sieci 50/60 Hz

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe 1 AC 230 V

Napięcie wejściowe 2 AC 400 V

Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 1 AC 2,9 A

Prąd wejściowy przy napięciu wejściowym 2 AC 1,7 A

Inrush current at input voltage 1 56 A

Inrush current at input voltage 2	32,2 A
-----------------------------------	--------

Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 1	97 A
---	------

Prąd zwarciový dla napięcia wejściowego 2	55,8 A
---	--------

Dane elektryczne | Wyjście

Napięcie wyjściowe AC	230 V
-----------------------	-------

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	przykręcone
-------------	-------------

Suitable for mounting type	Schlüssellochauhängung
----------------------------	------------------------

Wymiar mocowania a	108 mm
--------------------	--------

Wymiar mocowania b	122 mm
--------------------	--------

Wymiar mocowania c	3,5 mm
--------------------	--------

Wysokość	129 mm
----------	--------

Szerokość	150 mm
-----------	--------

Głębokość	146 mm
-----------	--------

Średnica otworu	3,5 mm
-----------------	--------

Długość otworu	11,5 mm
----------------	---------

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Ambient temperature min.	-20 °C
--------------------------	--------

Ambient temperature max.	50 °C
--------------------------	-------

Temperatura przechowywania min.	-30 °C
---------------------------------	--------

Temperatura przechowywania maks.	80 °C
----------------------------------	-------

Norma produktu	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041
----------------	------------------------------------

EMC	2014/30/EU
-----	------------

Dane handlowe

GTIN	4065909079034
------	---------------

Jednostka pakowania	1
---------------------	---

Kod taryfy celnej	85043180
-------------------	----------