



Moduł optoizolatora MIRO 6.2 WE:35VDC - WY:35VDC/0,2A

max. 20kHz, 6,2 mm, zaciski śrubowe

Tranzystor 0.2 A
24 V DC
Częstotliwość przełączania: max. 20 kHz
Zaciski sprężynowe

[Link do produktu](#)

Ilustracje

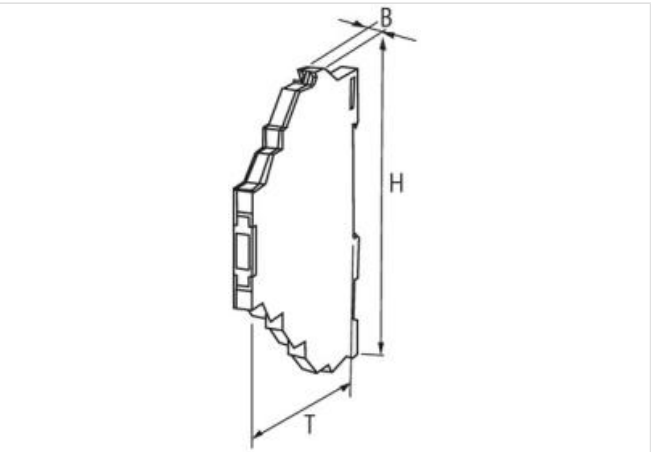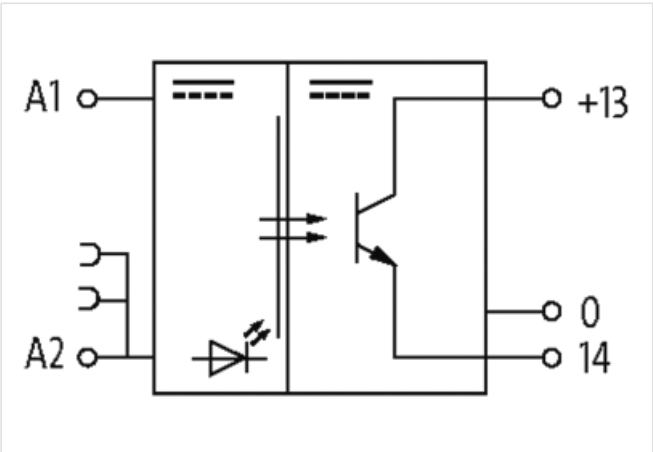

Ilustracja zastępcza



Dane handlowe	
ECLASS-6.0	27371604
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604
ECLASS-10.1	27371604

ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879024532
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414900

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe OFF DC min.	0 V
Napięcie wejściowe OFF DC maks.	5 V
Napięcie wejściowe DC min.	10 V
Napięcie wejściowe DC maks.	35 V
Prąd wejściowy DC maks.	6 mA

Dane elektryczne | Wyjście

Opóźnienie wyłączenia maks.	7 µs
Prąd spoczynkowy OFF maks.	0,025 mA
Częstotliwość łączeniowa indukcyjna maks.	200 Hz
Częstotliwość łączeniowa omowa maks.	20000 Hz
Napięcie łączeniowe DC min.	10 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	30 V
Prąd łączeniowy min.	1 mA
Prąd łączeniowy maks.	0,2 A
Spadek napięcia AC maks.	0,3 V
Spadek napięcia DC maks.	0,3 V

Diagnozy

Dioda LED wskaźnika stanu	zielony
---------------------------	---------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Znamionowy pik napięciowy	2,5 kV
---------------------------	--------

Ochrona urządzenia | Media

Flame resistance	trudnopalne
------------------	-------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	91 mm
Szerokość	6,2 mm
Głębokość	70 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C

Typ przyłącza 5

Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny

Liczba biegunów	1
PIN 1	14
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	13
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	A 1
Typ połączenia	Zaciski śrubowe SK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	A 2