

Moduł optoizolatora MIRO TR 24VDC FK5P

WE:48VDC - WY:35VDC/2A 6,2mm zaciski sprężynowe

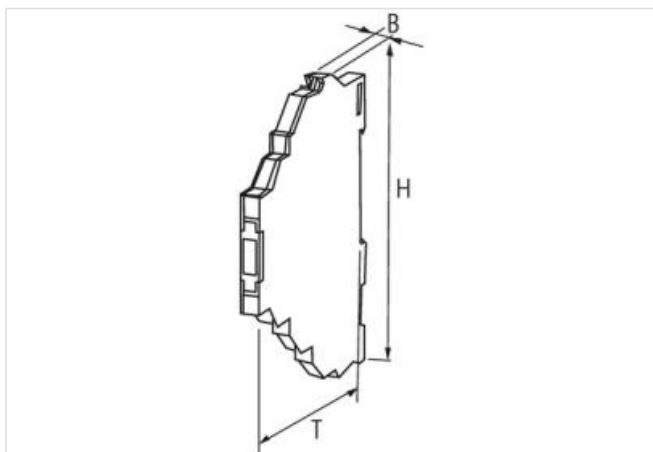
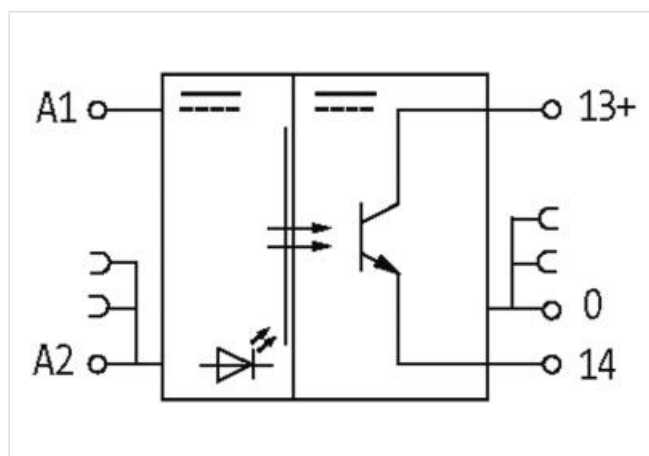
Tranzystor 2 A

24 V DC

odporny na zwarcie

Częstotliwość przełączania: max. 1 kHz

Zaciski sprężynowe

[Link do produktu](#)**Ilustracje**

Ilustracja zastępcza

**Dane handlowe**

ECLASS-6.0	27371601
ECLASS-6.1	27371604
ECLASS-7.0	27371604
ECLASS-8.0	27371604
ECLASS-9.0	27371604

ECLASS-10.1	27371604
ECLASS-11.1	27371604
ECLASS-12.0	27371604
ETIM-5.0	EC001504
GTIN	4048879021852
Jednostka pakowania	1
Kod taryfy celnej	85414900

Dane elektryczne | Wejście

Napięcie wejściowe OFF DC min.	0 V
Napięcie wejściowe OFF DC maks.	5 V
Napięcie wejściowe DC min.	10 V
Napięcie wejściowe DC maks.	48 V
Prąd wejściowy DC	7 mA

Dane elektryczne | Wyjście

odporny na zwarcie	tak
Opóźnienie wyłączenia maks.	120 μs
Prąd spoczynkowy OFF maks.	0,1 mA
Częstotliwość łączeniowa maks.	1000 Hz
Napięcie łączeniowe DC min.	10 V
Napięcie łączeniowe DC maks.	35 V
Prąd łączeniowy min.	1 mA
Prąd łączeniowy maks.	2 A
Spadek napięcia DC maks.	1,2 V

Diagnozy

Dioda LED wskaźnika stanu	żółty
---------------------------	-------

Ochrona urządzenia | Elektryczna

Znamionowe napięcie izolacji	3750 V
------------------------------	--------

Ochrona urządzenia | Media

Flame resistance	trudnopalne
------------------	-------------

Dane mechaniczne | Dane materiałowe

Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowa	Tworzywo sztuczne

Dane mechaniczne | Dane montażowe

Typ montażu	geschnappt
Suitable for mounting type	szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość	91 mm
Szerokość	6,2 mm
Głębokość	70 mm

Warunki otoczenia | Klimatyczne

Temperatura robocza min.	-20 °C
Temperatura robocza maks.	60 °C

Typ przyłącza 5

Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny

Liczba biegunów	1
PIN 1	14
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	13
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	A 1
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe FK
Family construction form	zacisk
Gender	female
Kolor uchwyty stykowego	czarny
Liczba biegunów	1
PIN 1	A 2